

## Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020

Clave: PSC-MUL0612RGRIS-01

### MULTEX GRIS 6/12

Tabique industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Multiperforada

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.




#### ACABADOS



Clave: MUL0612RGRIS

Clave: MUL0612GRIS

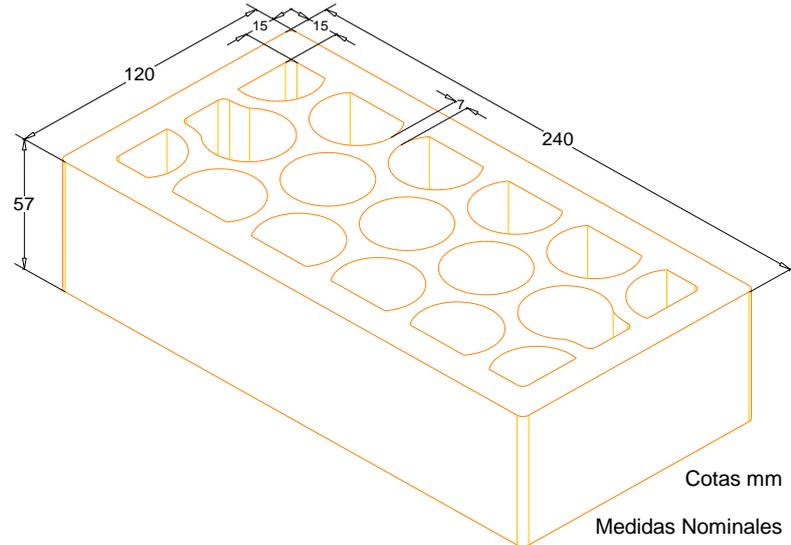

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx)

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de ácido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con los valores requeridos en la norma NMX-C-404-ONNCE vigente.

#### DIMENSIONES REALES (cm)

5.7	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		

#### ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

15.0	7.0	58%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %

#### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Pzas/m <sup>2</sup>	59.7	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	36.52	Lt/m <sup>2</sup>
W solo con mortero	181.84	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Ahogado	181.53	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Exteriores	192.63	kg/m <sup>2</sup>

#### INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / pallet	480	pzas
Peso Pallet	816	kg
Rendimiento Pallet	8.0	m <sup>2</sup>

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple (f <sub>p</sub> )	250	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f' <sub>m</sub> )	100	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V' <sub>m</sub> )	10.0	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	39166	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	11498	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RT <sub>p</sub> )	0.8325	m <sup>2</sup> x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RT <sub>s</sub> )	0.8001	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	44.0	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	44.9	dBa

\*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88

Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404 SCH-006-002/19

