

## Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020

Clave: PSC-MUL0612RMON1-01

### MULTEX RUSTICO MONARCA 6/12

Tabique industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Multiperforada

permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.




#### ACABADOS



Clave: MUL0612RMON1

NO DISPONIBLE

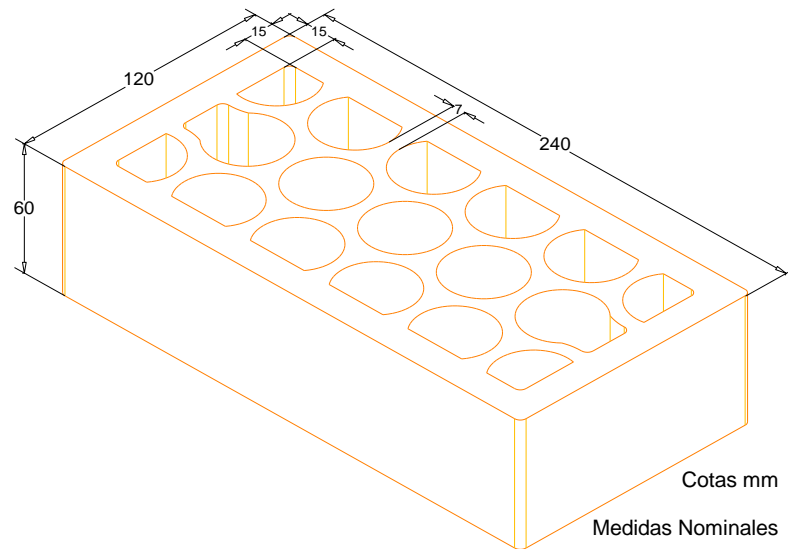

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx)

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de ácido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con los valores requeridos en la norma NMX-C-404-ONNCE vigente.

#### DIMENSIONES REALES (cm)

6.0	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		

#### ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

15.0	7.0	58%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %

#### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Pzas/m2	57.1	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	35.16	Lt/m <sup>2</sup>
W solo con mortero	174.50	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Ahogado	174.88	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Exteriores	186.69	kg/m <sup>2</sup>

#### INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / pallet	392	pzas
Peso Pallet	666.4	kg
Rendimiento Pallet	6.9	m <sup>2</sup>

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple (f <sub>p</sub> )	200	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f'm)	90	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V'm)	7.0	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	39166	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	11498	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RTp)	0.8325	m <sup>2</sup> x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RTs)	0.8001	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	43.4	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	44.4	dBa

\*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88

Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404 SCH-006-002/19

