

Planta

Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020

Clave: PSC-NBH2012RSAL-01

NOVABLOCK HUECO RUSTICO SALMON

Tabique Hueco industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Hueca

La Pieza Hueca del sistema, su diseño permite al desarrollador ocultar la presencia de estructuras e instalaciones. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.




ACABADOS



Clave: NBH2012RSAL

Clave: NO DISPONIBLE

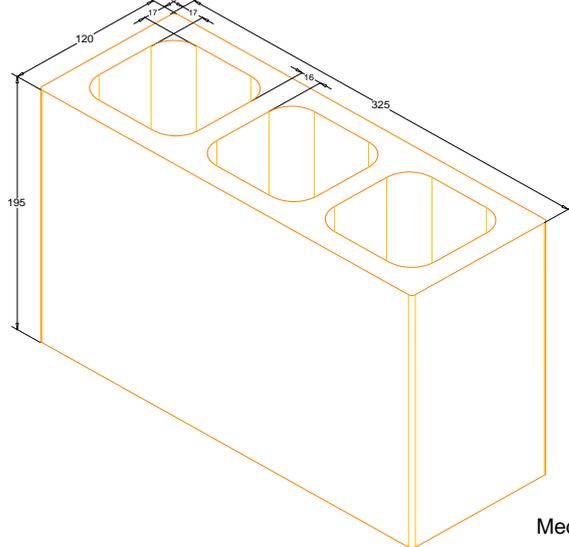

Cotas mm

Medidas Nominales

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de ácido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con los valores requeridos en la norma NMX-C-404-ONNCE vigente.



PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W/m·K
Repellable	0.1357
Aparente/Caravista	0.1215

DIMENSIONES REALES (cm)

19.5	12.0	32.5
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		

ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA

17.0	16.0	52%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Pzas/m ²	14.6	Pzas
Peso/pieza	6.30	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	6.55	Lt/m ²
W solo con mortero	106.15	kg/m ²
W Castillos Ahogado	116.22	kg/m ²
W Castillos Exteriores	134.06	kg/m ²

INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / pallet	120	pzas
Peso Pallet	756	kg
Rendimiento Pallet	8.2	m ²

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple (f _{fp})	120	kg/cm ²
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f _m)	40	kg/cm ²
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V _m)	3.0	kg/cm ²
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	-	kg/cm ²
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	-	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RTp)	0.5465	m ² x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RTs)	0.7055	m ² x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	39.3	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	40.3	dBa

*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88

Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404

SCH-006-001/19