

## Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 01/12/2020

Clave: PSC-VIN0612RBOS-01


### VINTEX BOSTON 6/12

Tabique Hueco industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Hueca


La Pieza Hueca del sistema, su diseño permite al desarrollador ocultar la presencia de estructuras e instalaciones. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.

COMBINACION : 10% Marrón + 30% rojo inglés + 60% rojo

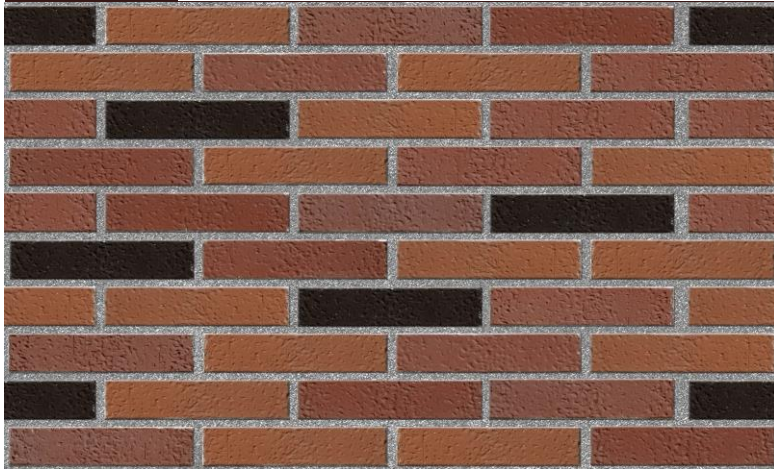

Clave: VIN0612RBOS

ACABADO: RUSTICO

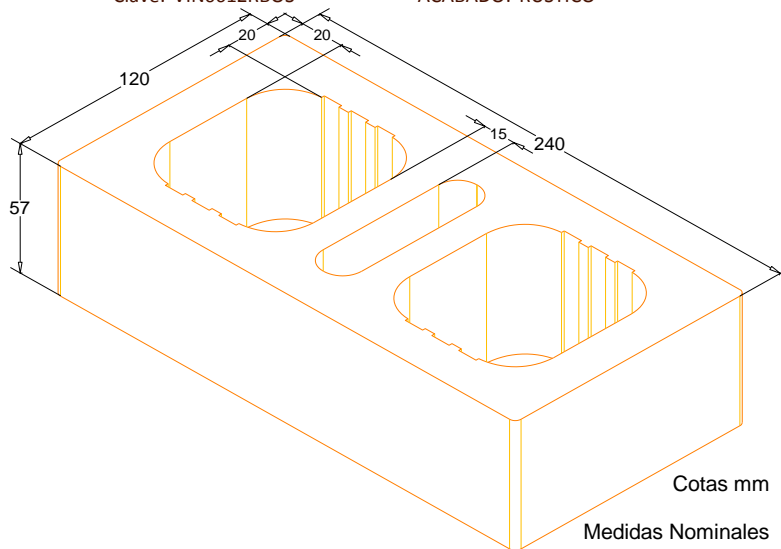

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx)

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro, no se recomienda el uso de ácido muriático.

-De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción - Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

-Todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con los valores requeridos en la norma NMX-C-404-ONNCE vigente.



PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W/m·K
Repellable	0.1357
Aparente/Caravista	0.1215

DIMENSIONES REALES (cm)		
5.7	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		
ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA		
20.0	15.0	55%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m <sup>2</sup>	59.7	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	14.24	Lt/m <sup>2</sup>
W solo con mortero	132.83	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Ahogado	139.81	kg/m <sup>2</sup>
W Castillos Exteriores	155.19	kg/m <sup>2</sup>
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet	480	pzas
Peso Pallet	816	kg
Rendimiento Pallet	8.0	m <sup>2</sup>
CARACTERISTICAS TECNICAS		
* Resistencia Promedio Compresión Simple ( $\bar{f}_p$ )	120	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión de la Mampostería ( $f'_m$ )	40	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes ( $V'_m$ )	4.5	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería ( $E_m$ )	-	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería ( $G_m$ )	-	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza ( $RT_p$ )	0.5784	m <sup>2</sup> x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema ( $RT_s$ )	0.7100	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	40.6	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	41.5	dBa
*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC		
Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020		
Aislamiento acústico calculados según la Norma NBE-CA-88		
Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404		SCH-006-001/19